
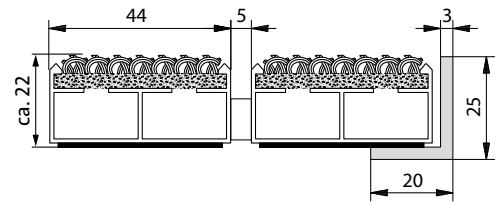


## Typ Portagard IEB, 22 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

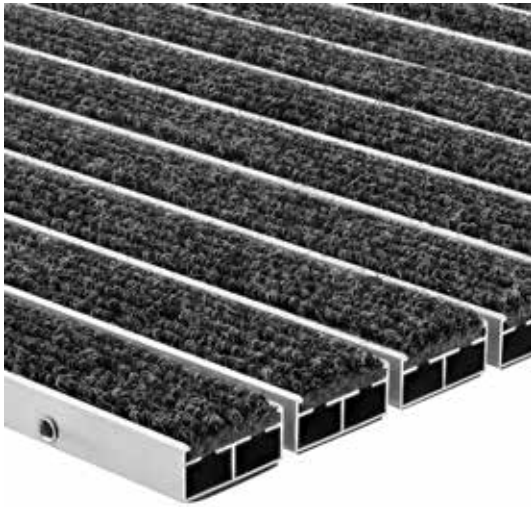

### Beschreibung

Die Portagard IEB und ISEB können aufgrund der extra breiten Profile extrem gut Feuchtigkeit und Schmutzpartikel aufnehmen und sorgen für eine sehr hochwertige Optik in Verbindung mit hoher Belastung.

### Farben



Beige-Braun



Anthrazit



Hellgrau

<b>Für Mattenhöhe in mm</b>	22
<b>Gewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	9.05
<b>Stababstand</b>	5 mm
<b>Beroll- und Befahrbarkeit</b>	Rollstühlen und Transportwagen
<b>Raddruckbelastung</b>	<p>Raddruckbelastung:                      - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm<sup>2</sup>.                      - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion.</p> <p>2.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 4 N/cm<sup>2</sup>,                      10.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 19 N/cm<sup>2</sup>,                      15.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 29 N/cm<sup>2</sup>,                      20.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 38 N/cm<sup>2</sup>,                      30.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 58 N/cm<sup>2</sup>,                      40.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 77 N/cm<sup>2</sup>,                      75.000 N : 520 cm<sup>2</sup> = 144 N/cm<sup>2</sup></p>
<b>Trittfläche</b>	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen
<b>Trägerprofil</b>	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Innenbereich



Geeignet für den überdachten Außenbereich



Offene Matte



Starke Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Aufrollbare Matte



Optional mit Brandverhalten nach Cfl-s1 (ehemals B1) in den Farben hellgrau und anthrazit



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 20kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: [www.kafloor.de](http://www.kafloor.de)