
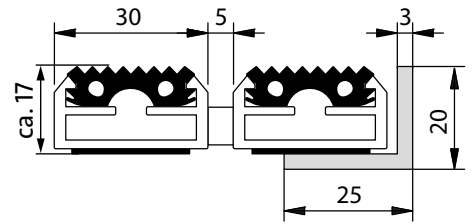


Portagard AS

Typ Portagard AS, 17 mm

Für stärksten Schmutz und hohe Laufbeanspruchung.

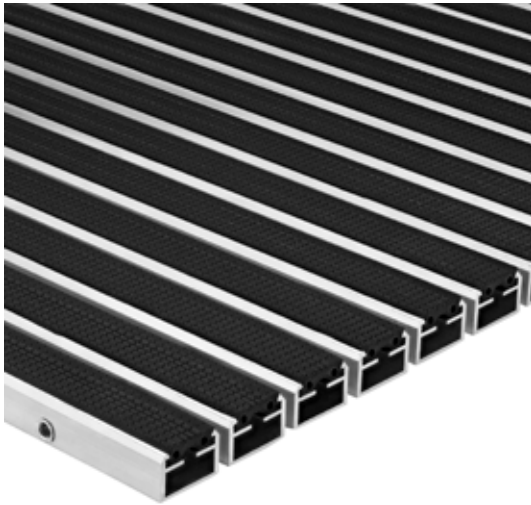

Beschreibung

Die Portagard AS hat ein verstärktes Profil und ist deshalb auch für Schwerlast geeignet.

Farben



Schwarz

Für Mattenhöhe in mm	17
Gewicht (kg/m²)	15.96
Stababstand	5 mm
Beroll- und Befahrbarkeit	schweren Fahrzeugen
Raddruckbelastung	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Trittfläche	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung



Geeignet für den Außenbereich



Offene Matte



Rutschhemmung R9



Geringe Feuchtigkeitsaufnahme



Für hohe Laufbeanspruchung



Mittlere Schmutzaufnahme



Aufrollbare Matte



3 Jahre Garantie



Belastbarkeit bis 40kN

Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de