
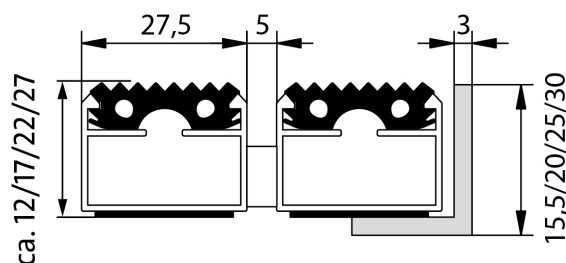


Portagard A

Eingelassene Gummimatte für Außen - Wasserabstreifend - Rutschfest

KAFLOOR

Die eingelassene Gummimatte Portagard A von Kafloor überzeugt mit rutschfester Oberfläche und wasserabstreifendem Aluminiumprofil. Sie bietet hohe Laufbeanspruchung, mittlere Schmutzaufnahme und geringe Feuchtaufnahme – ideal für langlebigen Außeneinsatz.

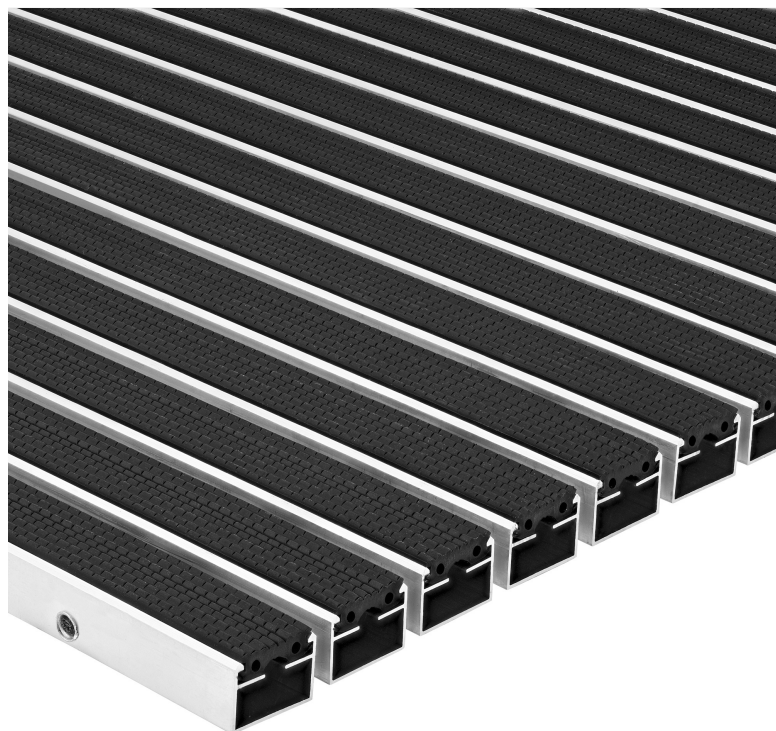


MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Mittlere
Schmutzaufnahme



Offene Matte



Für hohe
Laufbeanspruchung



Geringe
Feuchtaufnahme




Gummi schwarz

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Abzeichen	Topseller
Besonderheit 1	Rutschfest auch bei Sturm und Regen
Besonderheit 2	Witterungsbeständig durch den Einsatz hochwertiger Materialien
Besonderheit 3	geeignet für Schnee
Eignung für den Radverkehr	Rollstühlen und Transportwagen
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Einlagenmaterial	Gummi
Einlagenstil	Gummi
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Arbeitstage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Gummi
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Serie	Portagard A
Stababstand	5 mm

Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkannte und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile

Ausführung: Schwarz

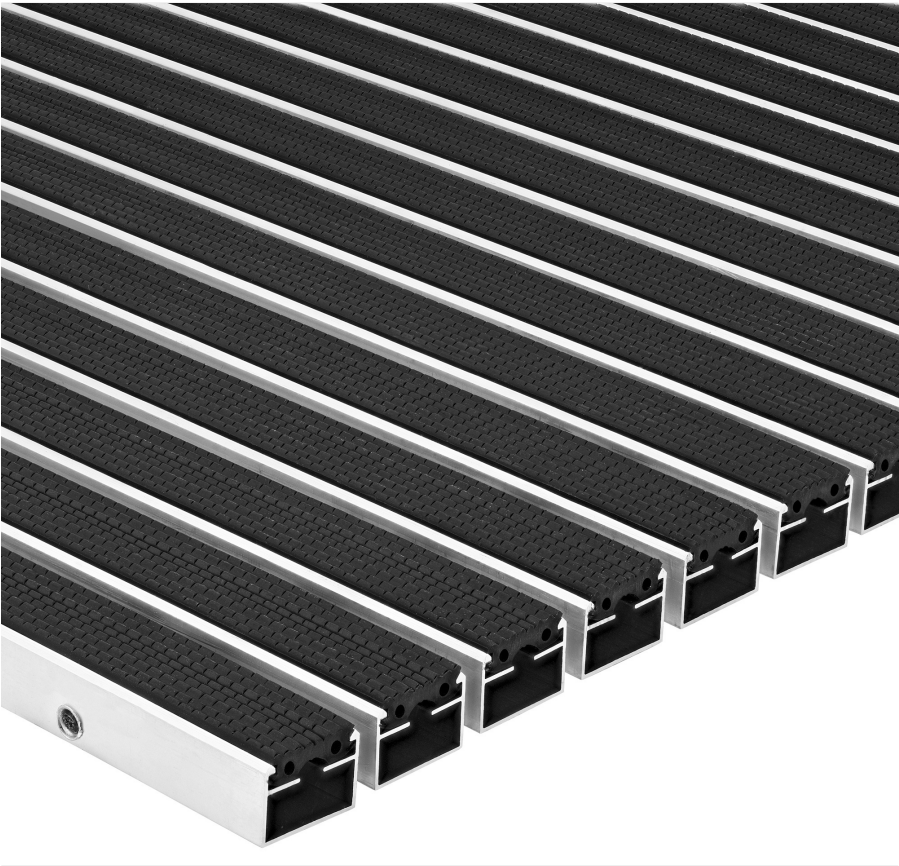

VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
12 mm	12,00 mm	12,67 kg
17 mm	17,00 mm	13,01 kg
22 mm	22,00 mm	14,06 kg
27 mm	27,00 mm	14,53 kg