
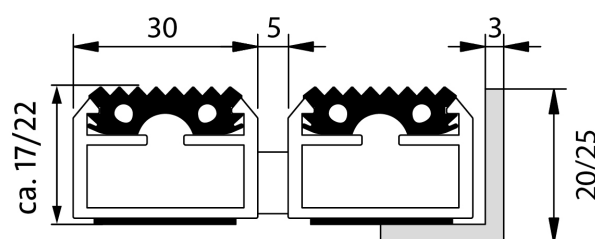


Portagard AS

Eingelassene Gummimatte - Schwerlast - Berollbar - Außenbereich

KAFLOOR

Die eingelassene Gummimatte Portagard AS von Kafloor überzeugt durch hohe Belastbarkeit und rollstuhlgerechte Berollbarkeit im Außenbereich. Mit Aluminiumprofilen, mittlerer Schmutzaufnahme und geringer Feuchtaufnahme ist sie ideal für stark frequentierte Eingänge.

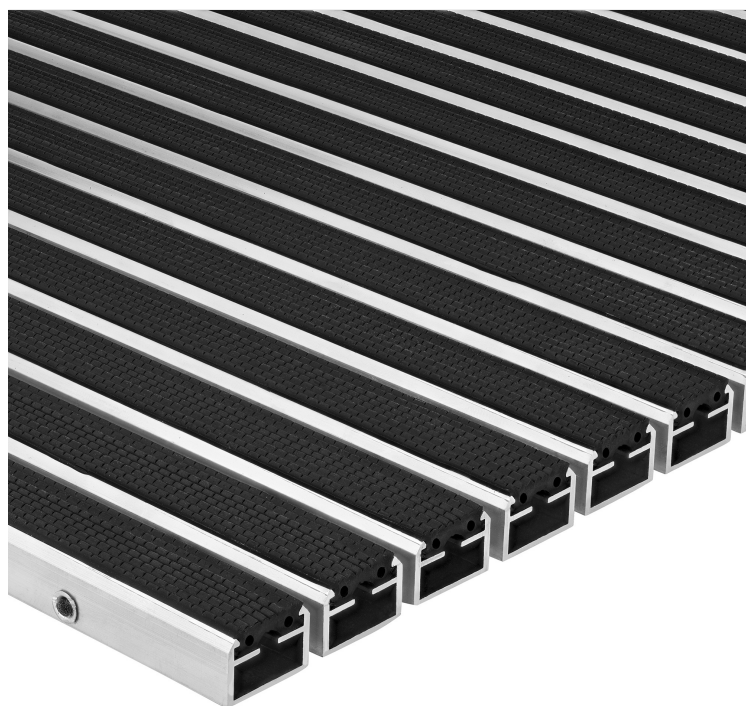


MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Mittlere
Schmutzaufnahme



Offene Matte



Für hohe
Laufbeanspruchung



Geringe
Feuchtaufnahme




Gummi schwarz

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	geeignet für Schnee
Besonderheit 2	Rutschfest auch bei Sturm und Regen
Besonderheit 3	Für höchste Belastungsansprüche durch verstärktes Aluminiumprofil
Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, witterungsbeständige und profilierte Gummieinlage im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Gummi
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rutschfestigkeit	R9
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Serie	Portagard AS
Stababstand	5 mm
Trägerprofil	verstärktes Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkannte und unterseitiger Trittschalldämmung

Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile
----------------	--

Ausführung: Schwarz

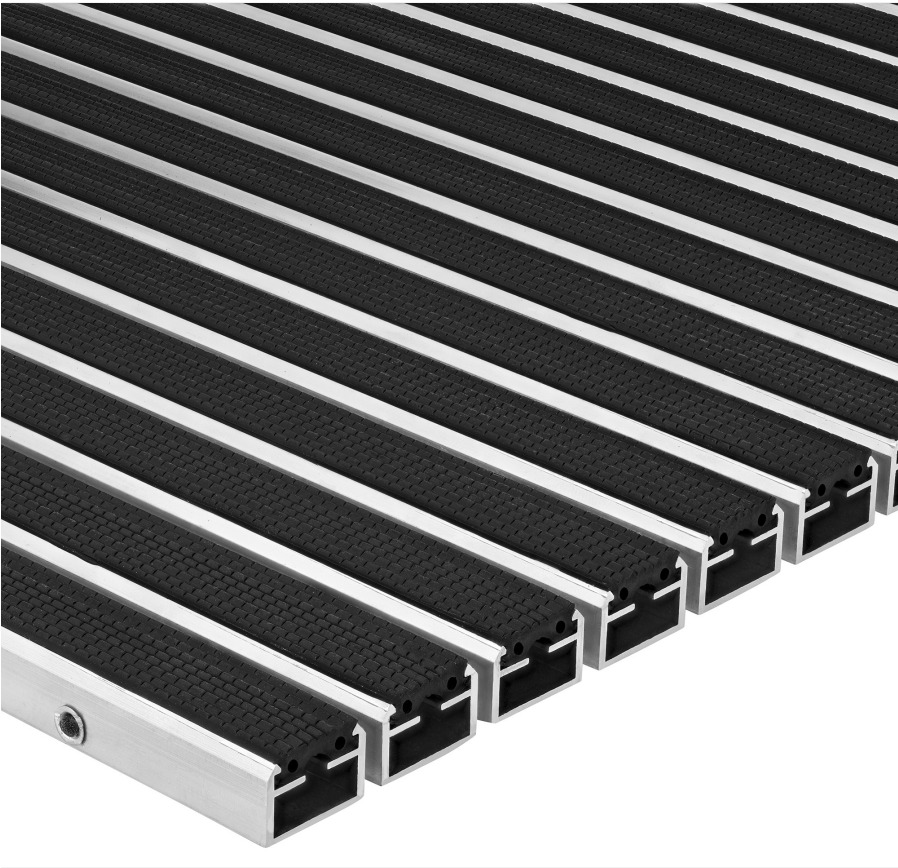

VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	15,96 kg
22 mm	22,00 mm	18,80 kg