


Portagard I3B

Eingelassene Fußmatte für Innen & Außen - Rips & 3fach
Bürsten

KAFLOOR


Die Portagard I3B von Kafloor ist eine eingelassene Fußmatte aus robustem Aluminiumprofil mit Rips- und 3-fach Bürstenstruktur, ideal für hohe Laufbeanspruchung. Sie überzeugt durch starke Feuchtigkeits- und Schmutzaufnahme und sorgt für saubere Eingangsbereiche.

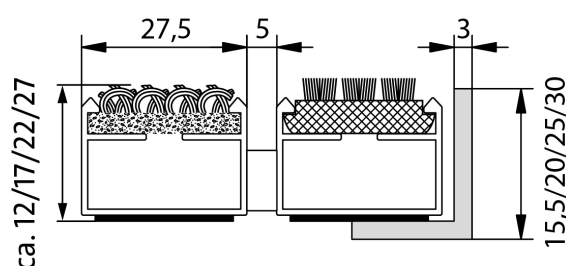

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Aufrollbare Matte



Offene Matte




Für hohe
Laufbeanspruchung



Starke
Feuchtigkeitsaufnah
me




Schwarz



Rips Anthrazit



Grau



Beige Braun



Hellgrau

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Besonderheit 1	Besonders einfache Reinigung und hohe Langlebigkeit
Besonderheit 2	Ideal bei groben Schmutz durch die Kombination von Bürsten und Rauhaarrisps
Besonderheit 3	robust durch Aluminiumprofil
Eignung für den Radverkehr	Rollstühlen und Transportwagen
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrispsstreifen im Wechsel mit 5 mm Distanzhaltern und Dreifachbürsten
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Material 3	Kunststoff
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Portagard I3B

Stababstand	5 mm
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil mit integrierter Mikro-Kratzkante und unterseitiger Trittschalldämmung
Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile

Ausführung: Anthrazit · Schwarz



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
12 mm	12,00 mm	10,69 kg
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg

Ausführung: Anthrazit · Grau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
12 mm	12,00 mm	10,69 kg
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg

Ausführung: Beige Braun · Schwarz



VARIANTEN

Detallierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg

Ausführung: Beige Braun · Grau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg

Ausführung: Hellgrau · Schwarz



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
12 mm	12,00 mm	10,69 kg
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg

Ausführung: Hellgrau · Grau



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
12 mm	12,00 mm	10,69 kg
17 mm	17,00 mm	11,03 kg
22 mm	22,00 mm	12,08 kg
27 mm	27,00 mm	13,09 kg