


Portagard I Black

Eingelassene Fußmatte für Innen nach Maß - Schwarz
eloxiert - Ripseinlage - Alu

KAFLOOR

Die eingelassene Fußmatte Portagard I Black von Kafloor aus robustem Aluminium mit Ripseinlage überzeugt durch starke Feuchtaufnahme und hohe Belastbarkeit, ideal für stark frequentierte Innenbereiche. Modernes Design trifft auf langlebige Funktionalität.

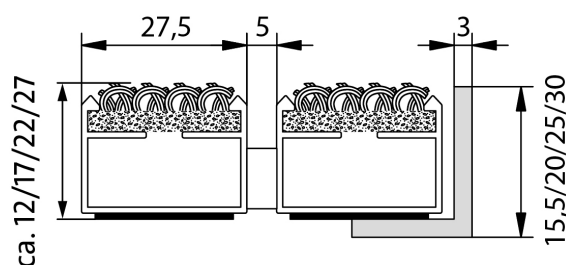

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN




Aufrollbare Matte




Schwarz C35



Cfl-s1



Offene Matte

Für hohe
LaufbeanspruchungStarke
Feuchtaufnahme

Rips Anthrazit

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Abzeichen	NEU
Besonderheit 1	Klassisches und hochwertiges Design für den Eingangsbereich
Besonderheit 2	Zuverlässige Reinigungsleistung durch bewährter Ripseinlage
Besonderheit 3	Absolut Barrierefrei durch Einsatz in Bodenvertiefung
Eignung für den Radverkehr	Rollstühlen und Transportwagen
Einlage	austauschbare, widerstandsfähige, hochabsorbierende Rauhaarrisstreifen
Garantie Jahre	3 Jahre
Garantiebestimmungen	Garantiebedingungen finden Sie unter: www.kafloor.de
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	20-25 Tage
Marke	Kafloor
Material 1	Aluminium
Material 2	Rips
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Rückseite	Schallabsorbierende Dämmung
Serie	Portagard I Black
Stababstand	5 mm
Trägerprofil	Aluminium-Trägerprofil schwarz eloxiert und unterseitiger Trittschalldämmung

Verbindungsart	aufgezogen auf korrosionsgeschützte Hochfestigkeitsseile
Zusatztext Produkt	Brandschutzklasse Cfl-s1 nur auf Anfrage.

* Brandschutzklasse Cfl-s1 nur auf Anfrage.

Ausführung: Anthrazit



VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe
12 mm	12,00 mm
17 mm	17,00 mm
22 mm	22,00 mm