


Tuftigard G (Geschlossen)


Geschlossene Fußmatte zum Einbauen für Innen - Rips & Kratzkante - silber-Al

KAFLOOR

Die geschlossene Fußmatte Tuftigard G von Kafloor aus robustem Aluminium überzeugt mit hoher Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme sowie intensiver Belastbarkeit. Ideal für stark frequentierte Innenbereiche, sorgt sie für saubere und sichere Eingänge.

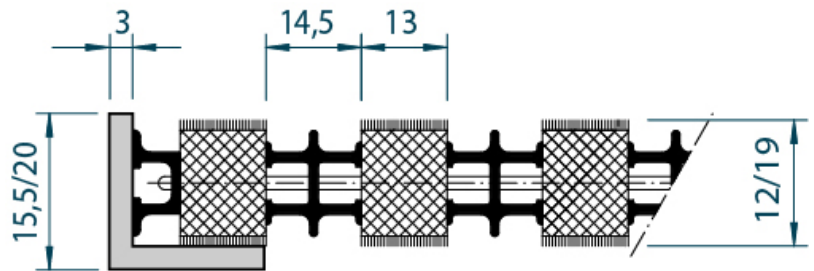

MERKMALE & EIGENSCHAFTEN



Geschlossene Matte



Für intensive
Laufbeanspruchung



Starke
Feuchtigkeitsaufnahme

PRODUKTDDETAILS / BASISDATEN

Eignung für den Radverkehr	Schwere Fahrzeuge
Einlage	hochabsorbierendes Nylonflor-Gummi im Wechsel mit Aluminium, Kratzprofil
Garantie Jahre	3 Jahre
Geeignet für	Geeignet für den Innenbereich, Geeignet für den überdachten Außenbereich
Herkunftsland	Deutschland
Konfigurierbar	Ja
Lieferzeit	5 - 9 Tage
Marke	Kaflor
Material 1	Aluminium
Material 2	Polyamid
Material 3	Gummi
Mattenrampe	Nein
Montageart	Zum Einbauen
Profilmaterial	Aluminium
Radlast	Raddruckbelastung: - Grundfläche nach DIN 1072 = 200 x 260 mm = 520 cm ² . - Bedingungen: vollflächige Mattenauflage, entsprechende Unterkonstruktion. 2.000 N : 520 cm ² = 4 N/cm ² , 10.000 N : 520 cm ² = 19 N/cm ² , 15.000 N : 520 cm ² = 29 N/cm ² , 20.000 N : 520 cm ² = 38 N/cm ² , 30.000 N : 520 cm ² = 58 N/cm ² , 40.000 N : 520 cm ² = 77 N/cm ² , 75.000 N : 520 cm ² = 144 N/cm ²
Schmutzaufnahme	Hohe Schmutzaufnahme
Serie	Tuftigard G
Verbindungsart	aufgezogen auf Hochfestigkeitsdrähte

Ausführung: Schwarz

VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
19 mm	19,00 mm	17,00 kg
12 mm	-	-

Ausführung: Grau

VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
19 mm	19,00 mm	17,00 kg
12 mm	-	-

Ausführung: Zebra

VARIANTEN

Detaillierte Übersicht der verfügbaren Größen und Produktspezifikationen.

Varianten Höhe	Produkt Höhe	Produktgewicht pro m2
19 mm	19,00 mm	17,00 kg
12 mm	-	-